GAMME PARISIENNE
TÔLE PARISIENNE 1000

LA PARISIENNE 67
Si standard et tellement plus belle

COMPATIBILITÉ MAXIMUM AUX ACCESSOIRES DU MARCHÉ

GARANTIE 30 ANS A1 (MO) - BROOF (T3)

POSE TRADITIONNELLE DTU 40.35

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHIERS DWG, BIM, SKETCHUP A TÉLÉCHARGER SUR LE SITE

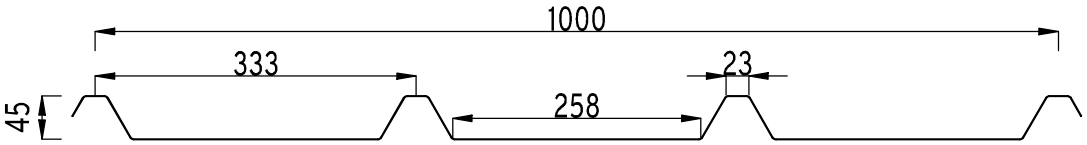

PROFIL PARISIENNE 1000
Hauteur 45 mm

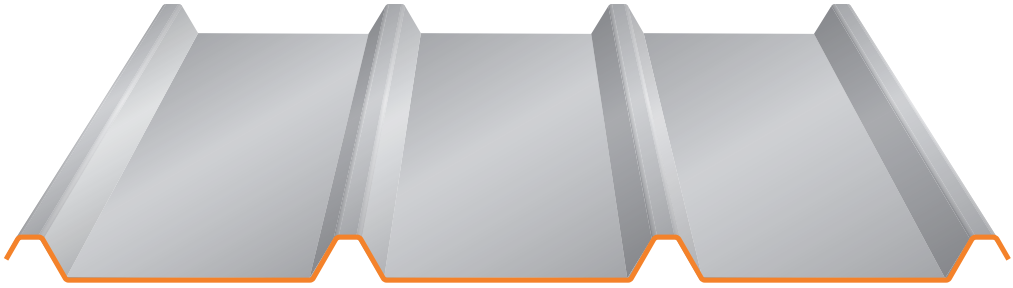

Matière	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m²)
Acier S390 GD + Z275	**0.63**	**6.03**

Revêtement	Norme
Polyuréthane 50µ	Prélaquage NF P 34-301

Largeur utile : 1000mm

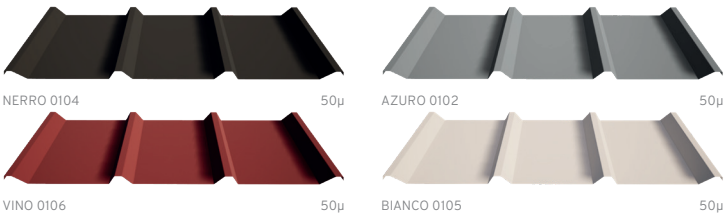

La Parisienne est une tôle non structurelle selon la norme NF EN 14782:2006, conformément au DTU 40.35 (NF P 34-205-1:1997), non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN 795 ou ligne de vie.

19/06/2026

GAMME PARISIENNE
TABLEAU DE PORTÉES

VALEURS DE CALCUL

Action des charges descendantes			Moment d'inertie cm⁴/ml	travée simple		I2	cm⁴/ml	**19,18**
				2 travées égales		I3	cm⁴/ml	**15,04**
				continuité		Im	cm⁴/ml	**17,11**
			Moment de flexion m.daN/ml	En travée	Système élastique	Md2T	m.daN/ml	**143,79**
					Système élastoplastique	Md3T	m.daN/ml	**173,02**
				Sur appui		Md3A	m.daN/ml	**150,87**
				Sous charge concentrée		Mc	m.daN/ml	**120,84**
			Réaction sur appui			Rd	daN/ml	**770,97**
Action des charges ascendantes	Fixations en sommet de nervure	Toutes nervures fixées	Moments de flexion m.daN/ml	En travée	Système élastique	Ma2T	m.daN/ml	**124,21**
					Système élastoplastique	Ma3T	m.daN/ml	**155,46**
				Sur appui		Ma3A	m.daN/ml	**144,82**
			Effort d'arrachement sur appui			Sar	daN/ml	**548,89**
			Résistance caractéristique à l'arrachement			Pk/ym	daN	**253**
		Fixation 2 nervures sur 3	Moments de flexion m.daN/ml	En travée	Système élastique	Ma2Tr	m.daN/ml	**82,81**
					Système élastoplastique	Ma3Tr	m.daN/ml	**103,64**
				Sur appui		Ma3Ar	m.daN/ml	**96,55**
			Effort d'arrachement sur appui			Sar	daN/ml	**365,93**
			Résistance caractéristique à l'arrachement			Pk/ym	daN	**253**

TABLEAU DE PORTÉES D'UTILISATION

Rapport d'essai n°R134476108-001-1

Essai réalisé selon la norme NF P 34-503-1 et interprétation selon DTU 40.35 (NF P 34-205-1 mai 1997)

Le tableau ci-dessous donne les portées d'utilisations en mètres en fonction des charges ascendantes (vent) et descendantes (neige) et en fonction du type de pose :

Charges d'exploitation non pondérées daN/m²	Charges descendantes			Charges ascendantes (fixation toutes nervures)			Charges ascendantes (fixation 2 nervures sur 3)	
	2 appuis	3 appuis	4 appuis	2 appuis	3 appuis	4 appuis	3 appuis	4 appuis
50	2,45	3,00	3,00	2,45	3,00	3,00	3,00	3,00
75	2,45	3,00	3,00	2,45	3,00	3,00	3,00	3,00
100	2,45	2,95	2,95	2,45	3,00	3,00	2,45	2,65
125	2,35	2,65	2,65	2,35	2,85	2,90	1,90	2,10
150	2,20	2,45	2,45	2,15	2,40	2,60	1,60	1,75
175	2,05	2,25	2,25	1,95	2,05	2,20	1,35	1,50
200	1,95	2,10	2,10	1,75	1,75	1,95	1,20	1,30
225	1,80	2,00	2,00					
250	1,75	1,85	1,90					

La Parisienne est une tôle non structurelle selon la norme NF EN 14782:2006, conformément au DTU 40.35 (NF P 34-205-1:1997), non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN 795 ou ligne de vie.

19/06/2026